




WERKPLAATS EQUIPMENT
MET STERKE AFTERSALES

X Line

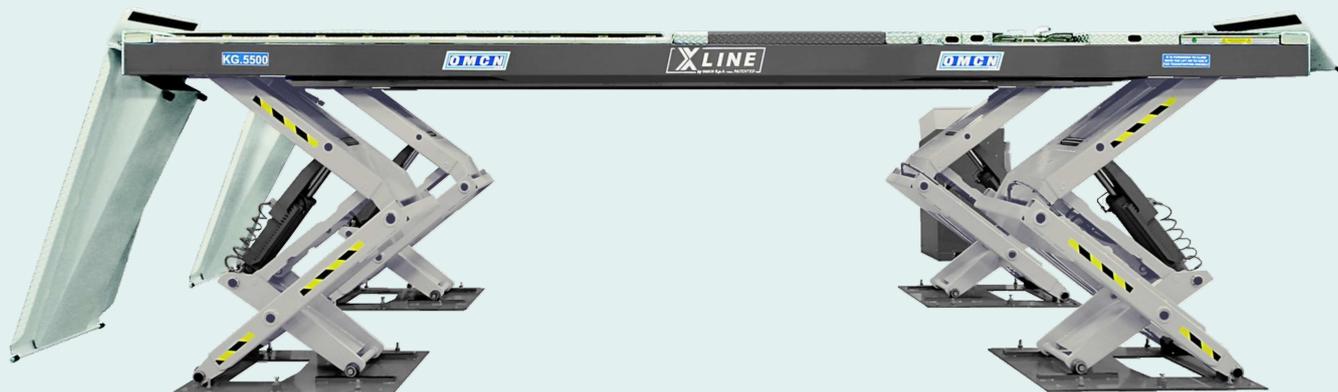

SPECIFICATIES

- Gepatenteerd systeem
- Combineert de voordelen van een vier kolommer met een schaarhefbrug: uitermate stabiel en bereikbaar van alle kanten
- Geen mechanische verbindingen met kabels of kettingen
- Elektronische gelijklooptregeling
- PLC besturing met diagnosefunctie
- Minimaal onderhoud
- Zelfsmerende scharnierpunten met bronzen lagers
- Waterpas in alle hoogtes, afzetten in de vertanding niet nodig
- Epoxy poedercoating
- Kleurstelling RAL7016 antraciet met RAL7032 kiezelgrijs

Technische gegevens

Hefvermogen:	5.500 kg
Motorvermogen:	4 kW
Spanning:	400 V, 3 fase
Rijbaanlengte:	560 cm

De X Line is als uitlijnbrug leverbaar in verschillende uitvoeringen. Zowel opbouw als inbouw met eventueel een pneumatisch verstelbare vloer. Optioneel leverbaar met middenheffer of brugkrik.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA AREX.NL


Professionele service- en kalibratiedienst | Marktleider in APK werkplaats equipment

T +31 (0)252 419151 E info@arex.nl W www.arex.nl KVK 34142418



WERKPLAATS EQUIPMENT
MET STERKE AFTERSALES

X Line

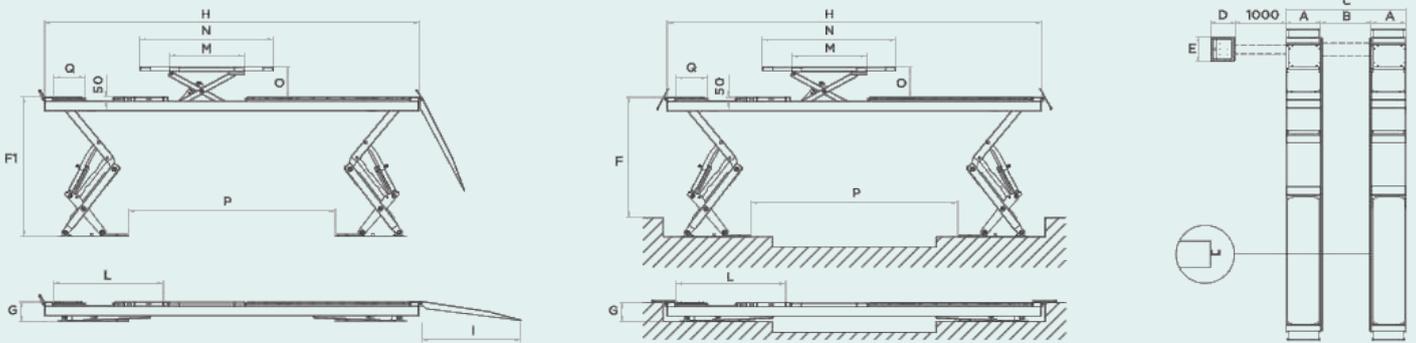

ART.	LIFT TABLE	Motors	Motor	A	B	C	D	E	F	F _i	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	KG
861				650	900	2200	450	600	1800	1850	300	5600	1600	1640				3000		2850
861/I				650	900	2200	450	600	1800	1850	300	5600		1640				3000		2700
862	4000Kg			650	900	2200	450	600	1800	1850	300	5600	1600	1640	1150	2100	440	3000		3190
862/I	4000Kg	4 kW	400V • 50HZ	650	900	2200	450	600	1800	1850	300	5600		1640	1150	2100	440	3000		3040
863	4000Kg			650	900	2200	450	600	1800	1850	300	5600	1600	1640	1150	2100	440	3000	470	3300
863/I	4000Kg			650	900	2200	450	600	1800	1850	300	5600		1640	1150	2100	440	3000	470	3150



5500 kg 4000 kg 4,0 KW 400 V - 50 Hz 2700 kg 1800 mm (I)
 - -
 3300 kg 1850 mm (O)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA AREX.NL

Professionele service- en kalibratiedienst | Marktleider in APK werkplaats equipment