

S 45 Series



Automatische bandenmachine met gelijktijdige pneumatische horizontale en verticale armvergrendeling.



S 45TL Top GP versie



KENMERKEN



Automatische zwaaiarm

Bespaart tijd en ruimte bij positioneren

Gelijktijdige horizontale en verticale armvergrendeling

Zelfcentrerende vierklauwplaat met 2 pneumatische klemcilinders (**gepatenteerd**) voor een perfecte velgopspanning

Tweerichtingsbeweging van de klemschijf met elektrische tweesnelhedenmotor

GP versie met functie voor tubeless banden



KENMERKEN

Dubbelwerkende **roestvrijstalen** cilinder met krachtige hieldruk (31kN hieldrukkracht)

Krachtige hieldrukker met scharnierend blad en **vergroot wielkussen**


Demontabele pedaaleenheid:
Snel en eenvoudig onderhoud





S 45 Basic

- Handmatige positionering van de verticale arm
- Driefasenmotor met **2 snelheden**
- Verstelbare hieldrukker
- CPK PLUS **kunststof beschermingsklem**
- Ingebouwde manometer (**GP version**)




OPTIONEEL

PT150E voor het optillen en drukken van hielen, bedoeld om het werk bij "lastige" en run-flat banden te vergemakkelijken.

S 45

NEW!

- Montagekop met automatisch zakken: automatisch verstellen naar de werkpositie
- Krachtige enkelfasemotor met 2 snelheden
- Driewegs hieldrukker
- CPK PLUS kunststof beschermingsklem
- Accessoireslade met ingebouwde manometer (GP versie)
- Pedaalgestuurd vulsysteem (GP versie)
- Zelfcentrerend tot 24" (Externe grip)** **NEW**



STANDAARD ACCESSORIES



MPK-5

x10

x10



x4

CPK PLUS




x3

REP



x2

LPK



ULM



S 45 Top

Volledig uitgeruste automatische bandenmontagemachine

Pneumatisch gestuurde montagekop: Automatische positionering in werkstand

Krachtige enkelfasemotor met **2 snelheden**

Driewegs **instalbare hieldrukker** met WDK slagbegrenzer

CPK PLUS kunststof beschermingsklem

Accessoireslade met ingebouwde manometer

Pedaalgestuurd vulsysteem



Standaard PT250 met:

- Hieldrukker met draaiend systeem (gepatenteerd)
- Kantelbare 2e vaste arm, die contactloze montage mogelijk maakt, zelfs van banden met laag profiel, UHP-banden en Run-Flat-banden
- Onderarm met radiale pneumatische kleminrichting (gepatenteerd) wordt gebruikt om de 2e hiel te demonteren. Deze zorgt er ook voor dat de hiel van de band wordt verwijderd zodra deze opnieuw wordt gemonteerd.



TAM-W

S 45 Basic - S 45 - S 45 Top

PATENTED



Nieuwe metalen TAM-W montagekop (gepatenteerd).

Het innovatieve ontwerp van deze montagekop verbetert zijn prestaties door het vergemakkelijken van (de-)montage.

STANDAARD ACCESSORIES

PT250



PNL



SG-UHP



WRK

x3



WL



CPK PLUS

x4




MPK-5

x10

x10



BPG



S 45 TL



Montagekop met "hendelloze" demonteertechniek

Pneumatisch gestuurde montagekop: Automatische positionering in werkstand


Krachtige enkelfasemotor met **2 snelheden**

Driewegs **instelbare hieldrukker** met WDK slagbegrenzer

CPK PLUS kunststof beschermingsklem

Ingebouwde manimeter (**GP** versie)

Pedaalgestuurd vulsysteem (**GP** versie)

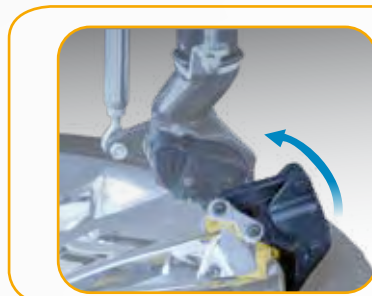

STANDAARD ACCESSORIES



BPG

KRTT



KLL_V3

x5



x10

x3




REP

CPK PLUS

x4




PTS



PNL



S 45 TL Top



Volledig uitgeruste automatische hendelloze bandenmontagemachine

Montagekop met "**hendelloze**" demontagetechniek

Pneumatisch gestuurde montagekop: **automatische** positionering in werkstand

Krachtige enkelfasemotor met **2 snelheden**

Driewegs **instelbare hieldrukker** met WDK slagbegrenzer

CPK PLUS kunststof beschermingsklem

Accessoirelade met ingebouwde manometer

Pedaalgestuurd vulsysteem

STANDAARD PT TL

- Hieldrukker met draaiend systeem (gepatenteerd)
- Kantelbare 2e vaste arm, die contactloze montage mogelijk maakt, zelfs van banden met laag profiel, UHP-banden en Run-Flat-banden
- Onderarm met radiale pneumatische kleminrichting (gepatenteerd) wordt gebruikt om de 2e hiel te demonteren. Deze zorgt er ook voor dat de hiel van de band wordt verwijderd zodra deze opnieuw wordt gemonteerd.

STANDAARD ACCESSORIES



HIJDRUKKER

LEFT

PT 150E

PT 250

PT 250 TL



	PT 150E	PT 250	PT 250 TL
	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
	<ul style="list-style-type: none"> •S45 Basic •S45 Basic GP •S45 •S45 GP 	<ul style="list-style-type: none"> •S45 Basic •S45 Basic GP •S45 •S45 GP 	<ul style="list-style-type: none"> •S45 TL •S45 TL GP

PT KENMERKEN

Model	Functiesnummer	Centrale vergrendeling	Roterende arm met automatisch heffen	Onderste arm	WDK ready
PT150E	4	Handmatig	✗	•Hieldrukschijf	✗
PT250	4	Automatisch	✓	•Hieldrukschijf	✓
PT250 TL	4	Automatisch	✓	Hieldrukschijf met vergrendeling	✓



JA



NEE

TECHNISCHE DATA

	S45 Basic S45 Basic GP	S45-S45Gp	S45 Top	S45TL S45TL GP	S45TL Top S45TL Top GP
Binnenste klembereik	13" ÷ 25"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"
Buitenste klembereik	11" ÷ 22"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"
Maximale diameter	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maximale breedte	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Voeding	400V - 3Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz-INV	230V - 1Ph - 50/60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz
Afmetingen (BxHxD)	134x210x164	134x210x164	267x210x190	202x116x130	267x210x190
Gewicht	278 kg	280 kg (S45) 301 kg (S45Gp)	414 kg	305 kg (S45TL) 333 kg (S45TL Gp)	430 kg (S45TL Top) 448 kg (S45TL Top Gp)

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van zijn producten op elk moment te wijzigen.

Cod. DPSC000567_06/2023